

CHIUSINO

B125T/600_001

CATEGORIA: TONDO

CLASSE | B125

NORMA | EN 124-5:2015

Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli (carico di rottura >125 kN)

RESINA: Ortoftalica autoestinguente -- IFR

RINFORZO: Fibra di vetro

ADDITIVI DI PROCESSO E PROMOTORI DI REAZIONE:

Additivi vari

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:

Stampaggio a compressione SMC con preimpregnati



COPERCHIO


D	mm 650
h	mm 26

TELAIO

F	mm 780
C/O	mm 600
H	mm 40

PESI

COPERCHIO	kg 15,6
TELAIO	kg 5,4
TOTALE	kg 21,0

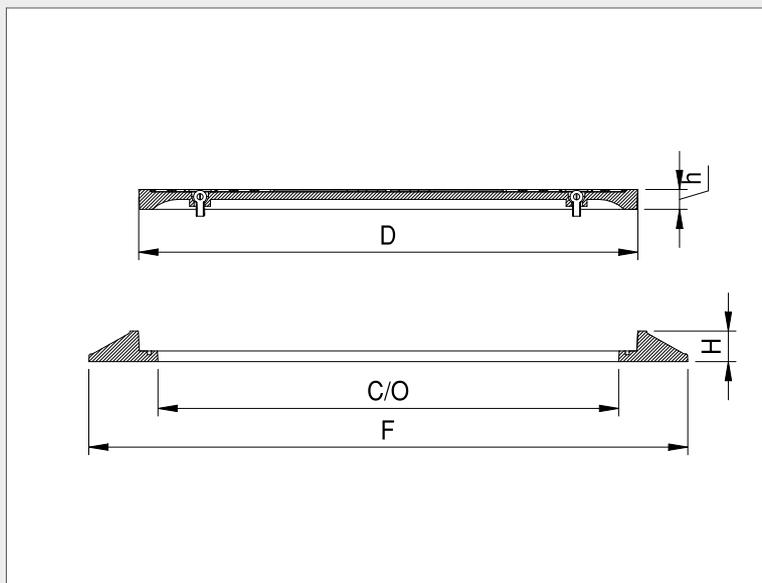

FINITURA SUPERFICIALE


quadro 14x14 con trattamento T01

COLORE

Nero RAL 9011

CHIAVE DI SOLLEVAMENTO

tipo 2

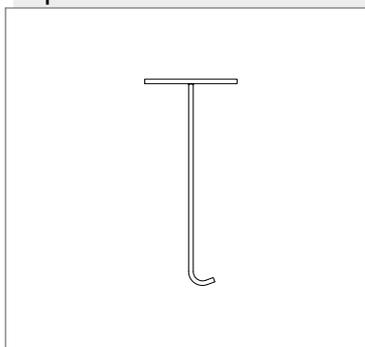

ACCESSORI

SOLLEVAMENTO:
2 viti a occhio 2 rondelle 2 dadi
esagonale
FISSAGGIO:
2 viti TCE
GUARNIZIONE:
si (EPDM)