

SCHACHTABDECKUNG

C250T/600_001

MODELL: RUND

KLASSE | C250

NORM | EN 124-5:2015

(probelast kN 250). Querrinnen entlang der Straßen, die sich bis maximal 0,5 m entlang den Fahrspuren und bis zu 0,2 m auf den Bürgersteigen erstrecken - Straßenränder und Parkplätze für Schwerfahrzeuge.

HARZ: selbstverlöschendes Orthophthalikum

MATRIX: Glasfaser

PROZESSADDITIVE UND REAKTIONSFÖRDERER:

verschiedene Zusatzstoffe

PRODUKTIONSTECHNOLOGIE:

SMC-Formpressen mit Prepregs



DECKEL


D	mm 650
h	mm 40

RAHMEN

F	mm 760
C/O	mm 600
H	mm 60

GEWICHT

DECKEL	kg 25,6
RAHMEN	kg 8,6
GESAMT	kg 34,2

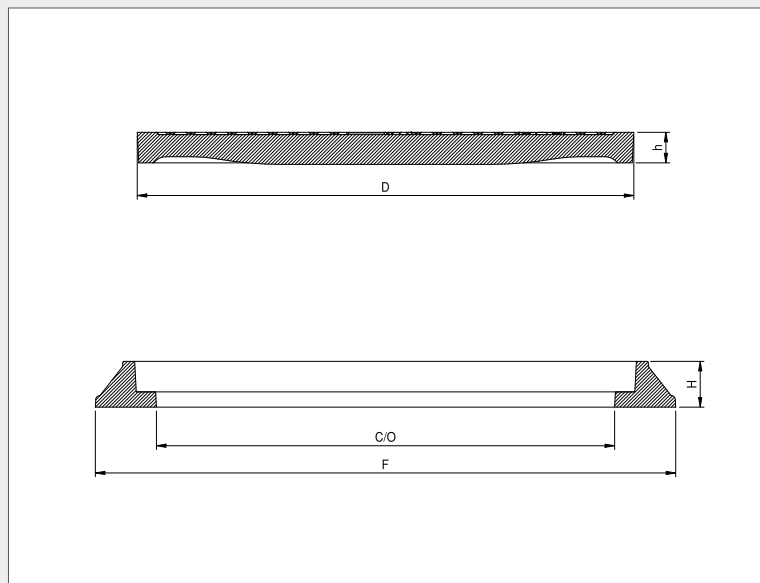

OBERFLÄCHENFINISH


14x14 Quadrat mit T01-Behandlung

FARBE

schwarz RAL 9011

AUSHEBESCHLÜSS

AUSHEBESCHLÜSSEL 2

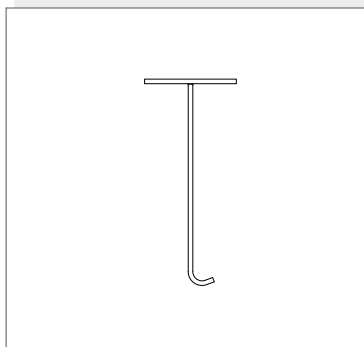

ZUBEHÖR

HEBEN:

2 Schraubringe 2 Dichtungsringe 2 Sechskantmuttern

BEFESTIGUNG:

1 Schraube TCE

ABDICHTUNG:

ja (EPDM)