

TAMPON

C250T/600_001

MODÈLE: CIRCULAIRES

CLASSE | C250

NORME | EN 124-5:2015

(charge d'essai kN 250). Fossés au long des routes qui s'étendent jusqu'à un maximum de 0,5 m sur les voies de circulation et jusqu'à 0,2 m sur les trottoirs – accotements et stationnement pour véhicules lourds.

RÉSINE: orthophtalique auto-extinguible

MATRICE: Fibre de verre

ADDITIFS DE PROCÉDÉ ET PROMOTEURS DE RÉACTION:
divers additifs

PROCESSUS DE FABRICATION:

Moulage par compression SMC avec préimprégnés



COUVERCLE


D	mm 650
h	mm 40

CADRE

F	mm 760
C/O	mm 600
H	mm 60

POIDS

COUVERCLE	kg 25,6
CADRE	kg 8,6
TOTAL	kg 34,2

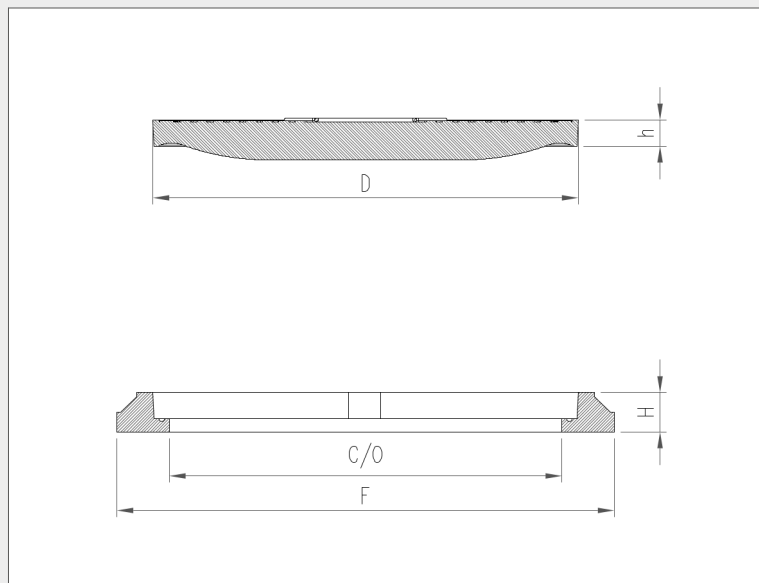

FINITION DE SURFACE


Carré 14x14 avec traitement T01

COULEUR

noir RAL 9011

CLÉ DE LEVAGE

type 2

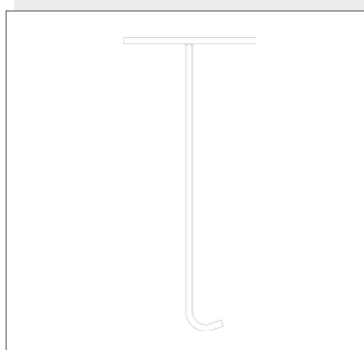

ACCESSOIRES

LEVAGE:

2 vis à oeil 2 rondelles 2 écrous
Hexagonaux

VERROUILLAGE:

1 vis TCE

JOINT:

oui (EPDM)