

CHIUSINO

C250T/600_001

CATEGORIA: TONDO

CLASSE | C250

NORMA | EN 124-5:2015

Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti (carico di rottura >250 kN)

RESINA: Ortoftalica autoestinguente -- IFR

RINFORZO: Fibra di vetro

ADDITIVI DI PROCESSO E PROMOTORI DI REAZIONE:

Additivi vari

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:

Stampaggio a compressione SMC con preimpregnati



COPERCHIO


D	mm 650
h	mm 40

TELAIO

F	mm 760
C/O	mm 600
H	mm 60

PESI

COPERCHIO	kg 25,6
TELAIO	kg 8,6
TOTALE	kg 34,2

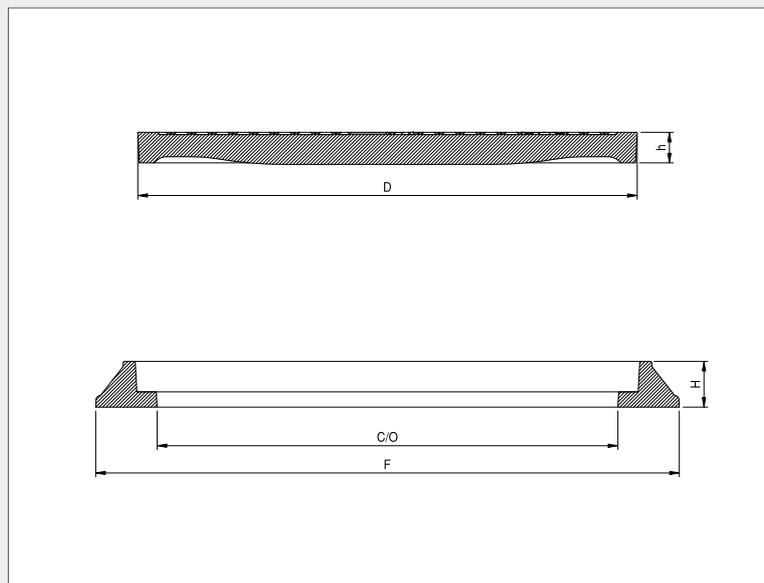

FINITURA SUPERFICIALE


quadro 14x14 con trattamento T01

COLORE

Nero RAL 9011

CHIAVE DI SOLLEVAMENTO

tipo 2

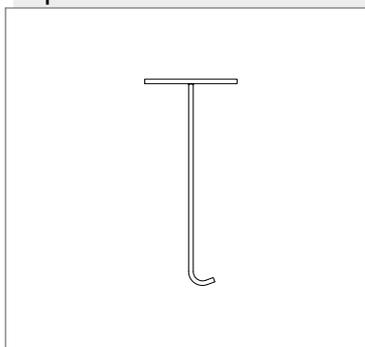

ACCESSORI

SOLLEVAMENTO:
2 viti a occhio 2 rondelle 2 dadi
esagonale
FISSAGGIO:
1 vite TCE
GUARNIZIONE:
si (EPDM)