

## TAMPON

C250T/840\_001

MODÈLE: CIRCULAIRES

CLASSE | C250

NORME | EN 124-5:2015

(charge d'essai kN 250). Fossés au long des routes qui s'étendent jusqu'à un maximum de 0,5 m sur les voies de circulation et jusqu'à 0,2 m sur les trottoirs – accotements et stationnement pour véhicules lourds.

**RÉSINE:** orthophtalique auto-extinguible

**MATRICE:** Fibre de verre

**ADDITIFS DE PROCÉDÉ ET PROMOTEURS DE RÉACTION:**  
divers additifs

**PROCESSUS DE FABRICATION:**

Moulage par compression SMC avec préimprégnés



### COUVERCLE


D	mm 900
h	mm 70

### CADRE

F	mm 1065
C/O	mm 790
H	mm 113

### POIDS

COUVERCLE	kg 61,2
CADRE	kg 24,8
TOTAL	kg 86,0

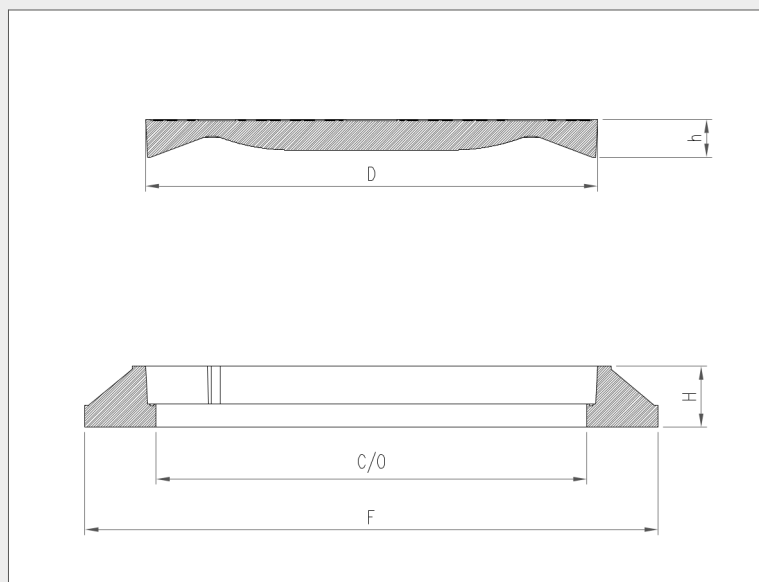

### FINITION DE SURFACE


Carré 14x14 avec traitement T01

### COULEUR

noir RAL 9011

### CLÉ DE LEVAGE

type 2

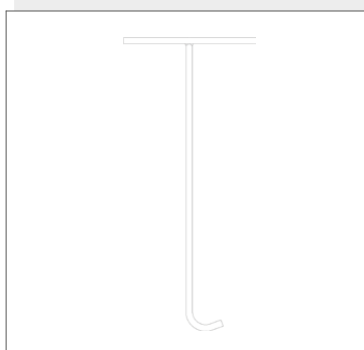

### ACCESSOIRES

LEVAGE:

2 vis à oeil 2 rondelles 2 écrous  
Hexagonaux

JOINT:

oui (EPDM)