

## CHIUSINO

B125TC/600\_001

CATEGORIA: TONDO

CLASSE | B125

NORMA | EN 124-5:2015

Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli (carico di rottura >125 kN)

**RESINA:** Ortoftalica autoestinguente -- IFR

**RINFORZO:** Fibra di vetro

**ADDITIVI DI PROCESSO E PROMOTORI DI REAZIONE:**

Additivi vari

**TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:**

Stampaggio a compressione SMC con preimpregnati



### COPERCHIO


D	mm 650
h	mm 35

### TELAIO

F	mm 745
C/O	mm 600
H	mm 55

### PESI

COPERCHIO	kg 18,7
TELAIO	kg 6,3
TOTALE	kg 25,0

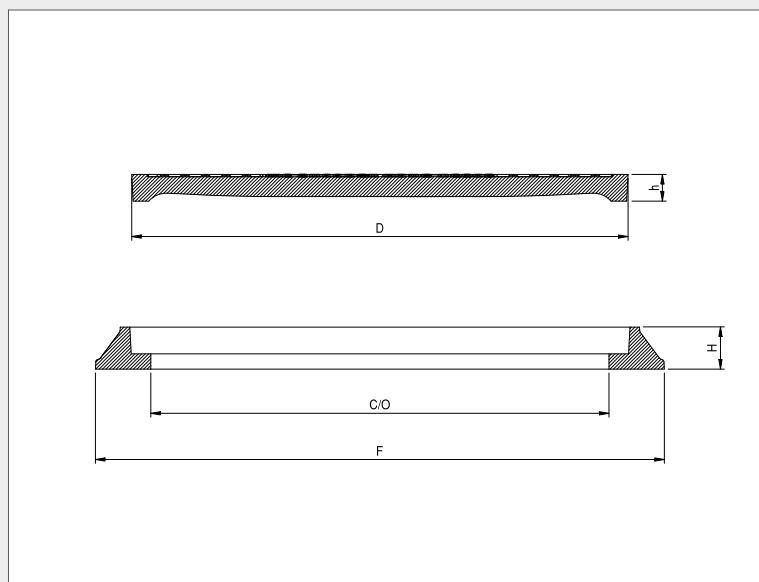

### FINITURA SUPERFICIALE


quadro 14x14 con trattamento T01

### COLORE

Nero RAL 9011

### CHIAVE DI SOLLEVAMENTO

tipo 4

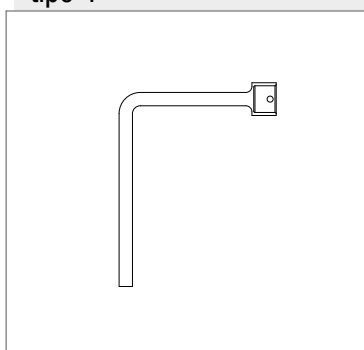

### ACCESSORI

FISSAGGIO:  
1 cerniera 120°, 1 serratura