

CHIUSINO

C250T/840_001

CATEGORIA: TONDO

CLASSE | C250

NORMA | EN 124-5:2015

Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti (carico di rottura >250 kN)

RESINA: Ortoftalica autoestinguente -- IFR

RINFORZO: Fibra di vetro

ADDITIVI DI PROCESSO E PROMOTORI DI REAZIONE:

Additivi vari

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE:

Stampaggio a compressione SMC con preimpregnati



COPERCHIO


D	mm 900
h	mm 70

TELAIO

F	mm 1065
C/O	mm 790
H	mm 113

PESI

COPERCHIO	kg 61,2
TELAIO	kg 24,8
TOTALE	kg 86,0

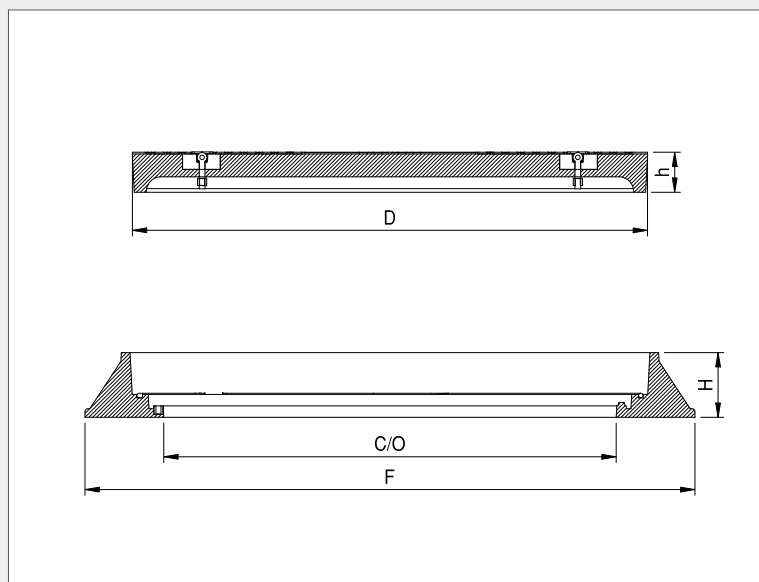

FINITURA SUPERFICIALE


quadro 14x14 con trattamento T01

COLORE

Nero RAL 9011

CHIAVE DI SOLLEVAMENTO

tipo 2

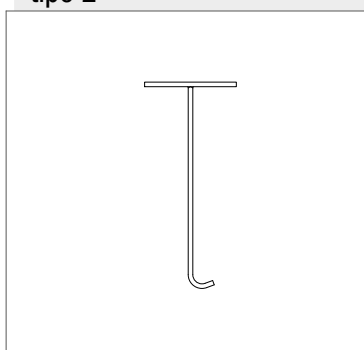

ACCESSORI

SOLLEVAMENTO:
2 viti a occhio 2 rondelle 2 dadi
esagonale
GUARNIZIONE:
si (EPDM)