

TAPAS DE REGISTRO EN PRFV

D400R_001

MODELO: RECTANGULAR

CLASE | D400

NORMA | EN 124-5:2015

(carga de ensayo 40 tn) Calzadas de carreteras incluyendo calles peatonales, arcenes y áreas de aparcamiento para todos los tipos de vehículos de carreteras.

RESINA: ortoftálica autoextinguible

MATRIZ: fibra de vidrio

ADITIVOS DE PROCESO Y PROMOTORES DE REACCIÓN:

divers additifs

PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Moldeo por compresión SMC con preimpregnados



TAPA


D	mm 958x658
h	mm 60

MARCO

F	mm 1072X772
C/O	mm 902x602
H	mm 100

PESO

TAPA	kg 60,9
MARCO	kg 26,0
TOTAL	kg 86,9

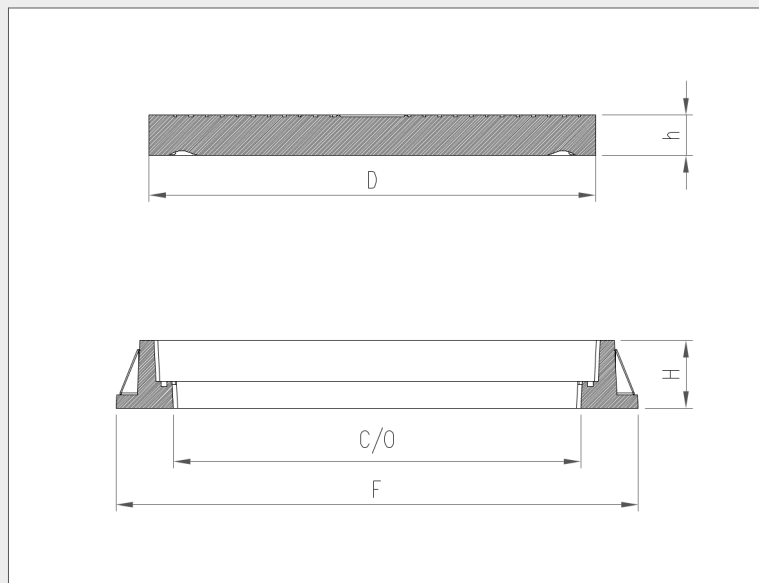

ACABADO DE SUPERFICIE


Cuadrado 14x14 con tratamiento T01

COLOR

negro RAL 9011

LLAVE DE

tipo 2

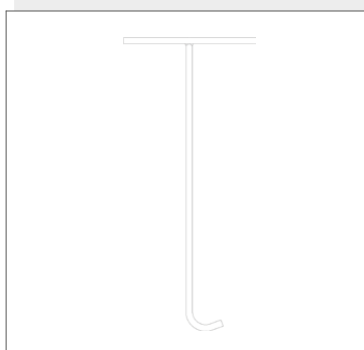

ACCESORIOS

ELEVACIÓN:

4 hembrillas 4 arandelas 4 tuercas hexagonales

CIERRE:

4 tornillos TCE

SELLADO:

si (EPDM)