

TAMPON

D400T/600_001

MODÈLE: CIRCULAIRE

CLASSE | D400

NORME | EN 124-5:2015

“(charge d’essai kN 400). Voirie : Regards de chaussée et aires de stationnement pour tous types de véhicules.”

RÉSINE: orthophtalique auto-extinguible

MATRICE: Fibre de verre

ADDITIFS DE PROCÉDÉ ET PROMOTEURS DE RÉACTION:
divers additifs

PROCESSUS DE FABRICATION:

Moulage par compression SMC avec préimprégnés



COUVERCLE


D	mm 650
h	mm 40

CADRE

F	mm 785
C/O	mm 600
H	mm 100

POIDS

COUVERCLE	kg 30,5
CADRE	kg 13,0
TOTAL	kg 43,5

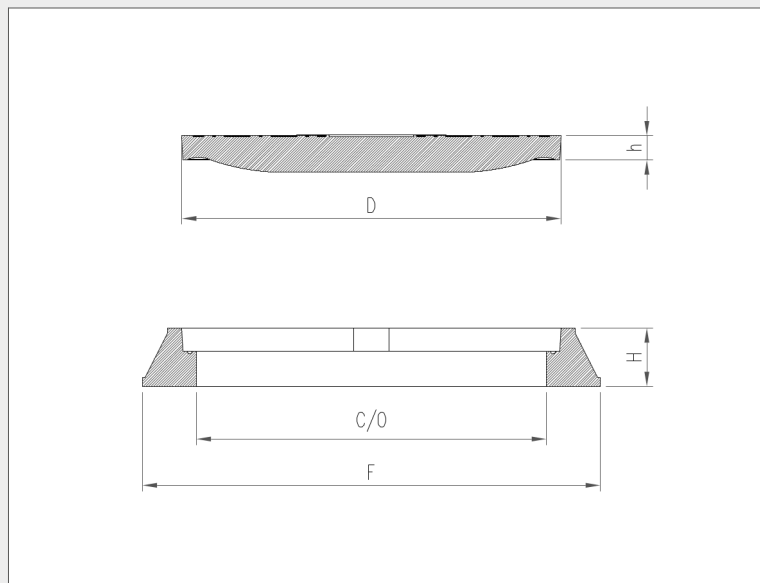

FINITION DE SURFACE


Carré 14x14 avec traitement T01

COULEUR

noir RAL 9011

CLÉ DE LEVAGE

type 2

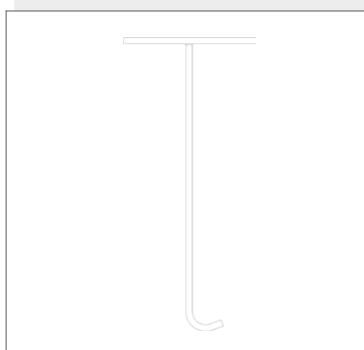

ACCESSOIRES

LEVAGE:

2 vis à oeil 2 rondelles 2 écrous
Hexagonaux

VERROUILLAGE:

1 vis TCE

JOINT:

oui (EPDM)